

MONKEY LOOP

Mega Power 8



MONKEY LOOP

Mega Power 8



ENGLISH

Introducing the Mega Power 8 Transparent Multi DC Power Supply. The Mega Power 8 will give you a visual sense of beauty and clear indication of power.

It has 8 separate outputs for powering a variety of different effects including drum machine, multi effects including drum machine, multi effect pedals and digital delay.

The 2 adjustable Output Jack Sockets (A and B) gives you the ability and versatility to select different output voltage:

- Output A is adjustable between 9V/12V/18V.
- Output B is adjustable between 9V/12V/15V.

The circuit has anti-ground noise and anti-interference treatment to give you a 100% clear sound from your effects units.

Each isolated output has short circuit protection which is clearly indicated by the LED lights of the front of the unit.

Output A adjustable 9V/12V/18V DC @500mA
Output B adjustable 9V/12V/15V DC @500mA
6 outputs 9V DC @300mA
Input: 18V 1A

MONKEY LOOP


Mega Power 8




ENGLISH

CONNECTION METHOD

1. If the input polarity of the electrical device is $\oplus \ominus$, please connect the DC Power Cable to the device directly, as show.

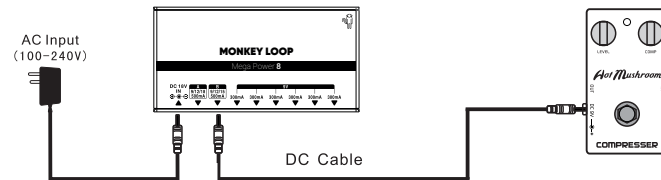

1. If the input polarity of the electrical device is $\oplus \ominus$, please connect the DC Power Cable to the device directly, as show.

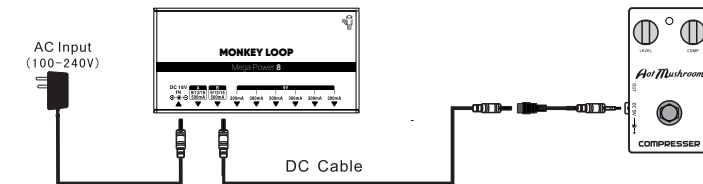

Attention:

Incorrect polarity would damage this unit, please make sure correct positive and negative polar before wiring.

MONKEY LOOP

Mega Power 8



Presentamos la fuente de alimentación multiCC transparente Mega Power 8. El Mega Power 8 le brindará una sensación visual de belleza y una indicación clara de potencia.

Tiene 8 salidas separadas para alimentar una variedad de efectos diferentes, incluida una caja de ritmos, efectos múltiples que incluyen una caja de ritmos, pedales multiefectos y retardo digital.

Los 2 enchufes de salida ajustables (A y B) le brindan la capacidad y versatilidad de seleccionar diferentes voltajes de salida:

- La salida A es ajustable entre 9V/12V/18V.
- La salida B es ajustable entre 9V/12V/15V.

El circuito cuenta con tratamiento anti-ruido de fondo y anti-interferencias para brindarte un sonido 100% claro desde tus unidades de efectos.


Cada salida aislada tiene protección contra cortocircuitos que se indica claramente mediante las luces LED en el frente de la unidad.

Salida A ajustable 9V/12V/18V CC a 500 mA
Salida B ajustable 9V/12V/15V CC a 500 mA
6 salidas 9V CC @300mA
Entrada: 18V 1A




MÉTODO DE CONEXIÓN

1. Si la polaridad de entrada del dispositivo eléctrico es $\oplus \ominus$, conecte el cable de alimentación de CC directamente al dispositivo, como se muestra.

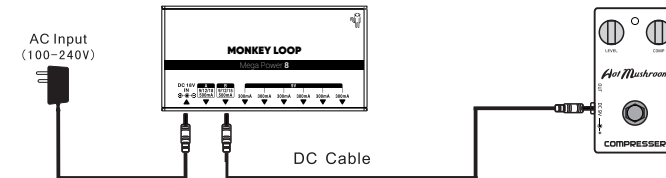

1. Si la polaridad de entrada del dispositivo eléctrico es $\oplus \ominus$, conecte el cable de alimentación de CC directamente al dispositivo, como se muestra.

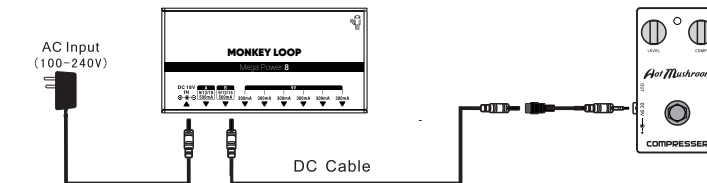

Atención:

La polaridad incorrecta dañaría esta unidad; asegúrese de que la polaridad positiva y negativa sea correcta antes de realizar el cableado.