


# MKE 1

Instrucciones de uso

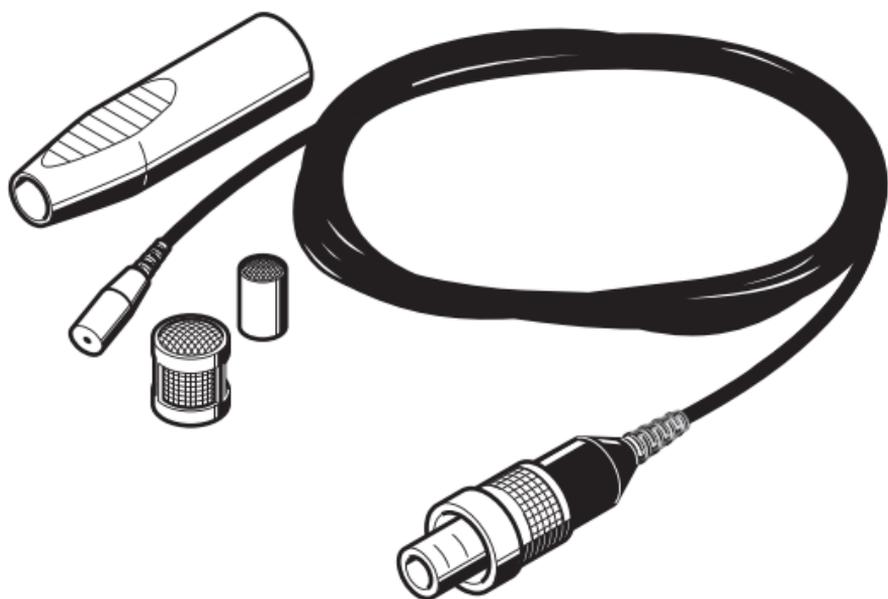

# Índice

<b>El micrófono MKE 1 .....</b>	<b>2</b>
Características .....	2
Volumen de suministro .....	2
Realce de agudos mediante caperuzas sobrepuestas .....	3
Protección contra el maquillaje .....	3
Fijación del micrófono .....	4
<b>Especificaciones técnicas .....</b>	<b>5</b>
<b>Accesorios y piezas de repuesto .....</b>	<b>7</b>
<b>Declaraciones del fabricante .....</b>	<b>8</b>

# El micrófono MKE 1

El MKE 1 es un micrófono de solapa de condensador de alta calidad, pequeño y de polarización permanente. Se distingue por su máxima calidad de sonido y robustez, así como por su respuesta de frecuencia optimizada sobre el escenario, en el estudio y en la técnica de reportajes (ENG). Junto con su muy robusto y delgado cable de tan sólo 1 mm de diámetro, el MKE 1 es el compañero ideal en todos los campos de la técnica de transmisión.

## Características

- Dimensiones muy reducidas
- Elevado nivel máximo de presión del sonido
- Rango de transmisión de banda ancha con característica de agudos ajustada
- Cable delgado, robusto, y flexible que reduce además a un mínimo el ruido producido por el manejo ( $\varnothing$  1 mm)
- Muy resistente al sudor gracias a su membrana protectora

## Volumen de suministro

1 micrófono MKE 1

1 caperuza de respuesta de frecuencia MZC 1-1 pequeña

1 caperuza de respuesta de frecuencia MZC 1-2 grande

3 capuchones de protección contra el maquillaje

1 instrucciones de uso

## Realce de agudos mediante caperuzas sobrepuestas


El volumen de suministro de su micrófono incluye dos caperuzas de respuesta de frecuencia distintas. Con estas caperuzas se puede influenciar el realce de agudos (véase página 6).



Además, la caperuza de respuesta de frecuencia grande ofrece una atenuación del ruido del viento de aprox. 15 dB y una protección claramente mayor contra la humedad que pueda penetrar.

- ▶ Coloque la caperuza en la cabeza del micrófono hasta que encaje.


## Protección contra el maquillaje

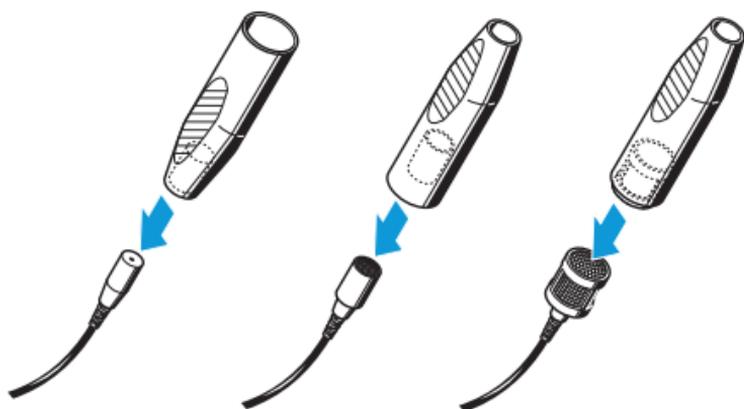

- ▶ Proteja el MKE 1 contra el maquillaje o el spray del pelo colocando el capuchón de protección contra el maquillaje en el micrófono (con o sin caperuza de respuesta de frecuencia, véase fig.).
- ▶ Retire la protección contra el maquillaje sólo una vez concluido el maquillaje.


## Fijación del micrófono

El MKE 1 se puede fijar a la ropa o al cuerpo según convenga.

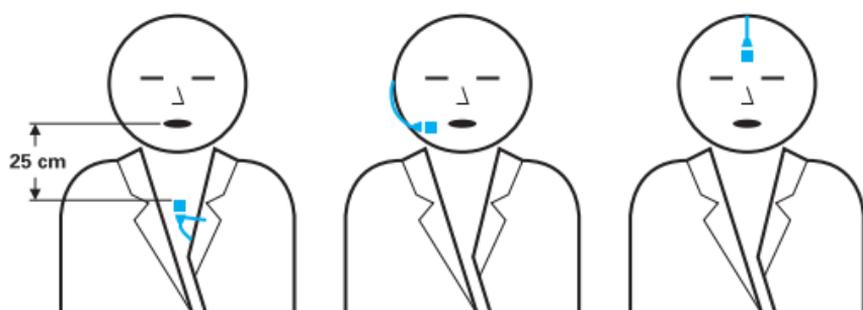

Utilice para ello el set de accesorios opcional MZ 1 (véase página 7), éste le ofrece variadas y seguras posibilidades de fijación.

Las fijaciones son adecuadas para casi todas las formas de llevar el micrófono y garantizan una óptima calidad de sonido.

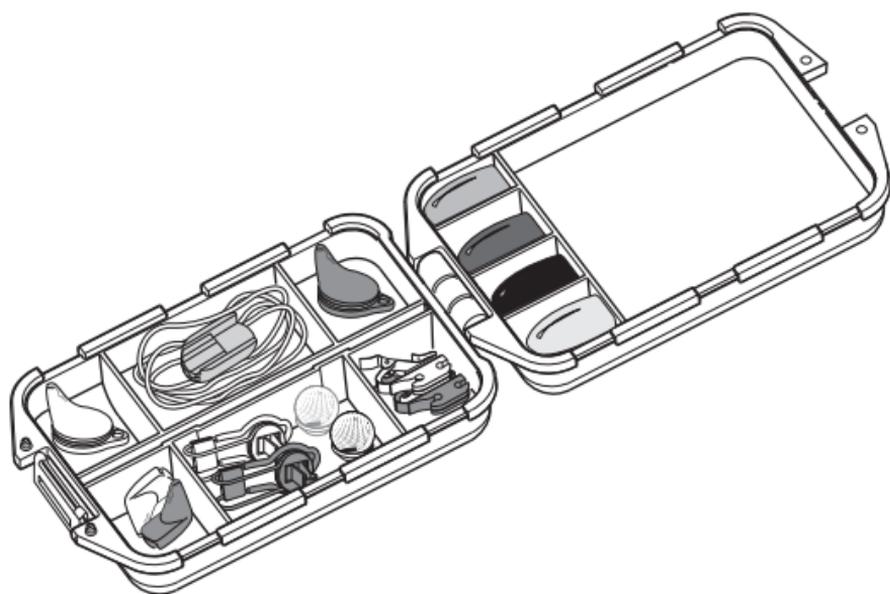

# Especificaciones técnicas

## MKE 1\*

Patrón de captación	Omnidireccional
Rango de transmisión	20–20000 Hz, ± 2,5 dB
Sensibilidad a campo abierto sin carga (1 kHz)	5 mV/Pa, ± 2,5 dB
Impedancia nominal	1000 Ω
Impedancia terminal mínima	4,7 KΩ
Nivel de ruido equivalente Ponderación A (DIN IEC 651)	27 dB
Nivel de ruido equivalente Ponderación CCIR (CCIR 468-1)	39 dB
Nivel máximo de presión del sonido	142 dB
Longitud del cable	1,6 m
Diámetro del micrófono	3,3 mm
Peso (sin conector ni cable)	0,1 g


\* Para todas las variantes de MKE 1

MKE 1	-4	-4-1	-4-2	-4-3
Color	negro	blanco	marrón	beige
Conector	Conector especial tripolar			
Alimentación	del transmisor SK 5212, SK 5012, SK 250, SK 50, SK 3063			


MKE 1	-5	-5-1	-5-2	-5-3
Color	negro	blanco	marrón	beige
Conector	Extremo de cable abierto			
Alimentación	4,5–15 V			

MKE 1	-ew	-ew-1	-ew-2	-ew-3
Color	negro	blanco	marrón	beige
Conector	jack 3,5 mm de rosca			
Alimentación	transmisor de la serie ew			

## Respuesta de frecuencia del micrófono MKE 1 a campo abierto

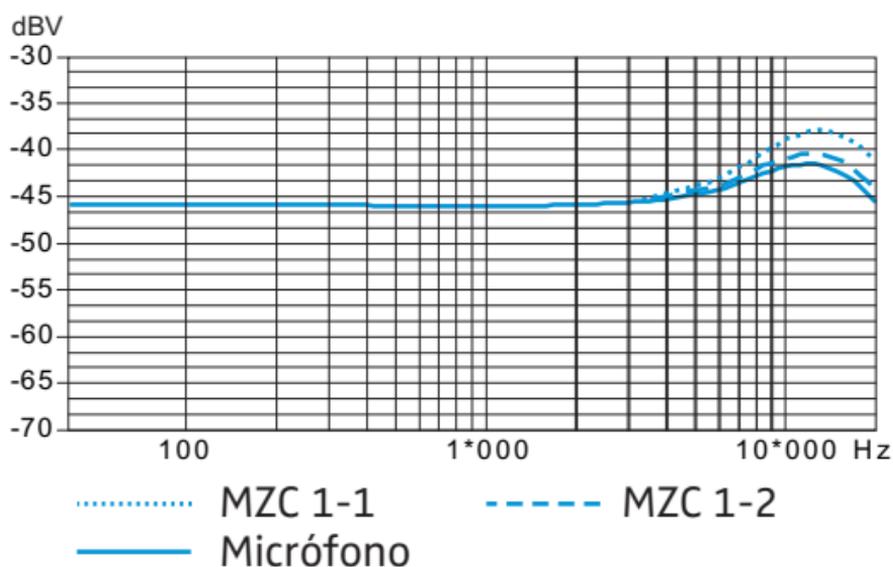

## Asignación de contactos del MKE 1 con extremos de cable abiertos

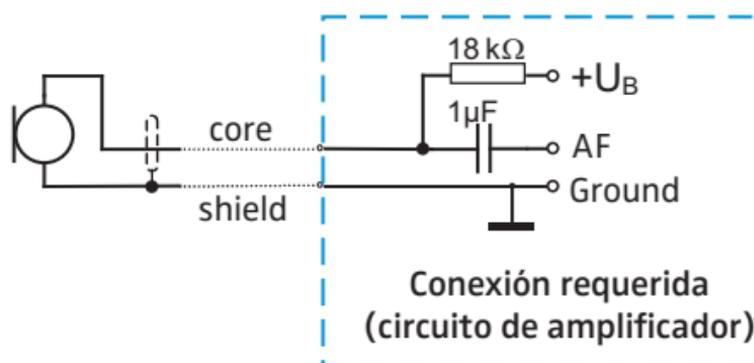

## Accesorios y piezas de repuesto

Artículo	Art. n°
Caperuza pequeña MZC 1-1, negra	513179
Caperuza pequeña MZC 1-1, blanca	533612
Caperuza pequeña MZC 1-1, marrón	533611
Caperuza pequeña MZC 1-1, beige	513198
Caperuza grande MZC 1-2, negra	521701
Caperuza grande MZC 1-2, blanca	533608
Caperuza grande MZC 1-2, marrón	533607
Caperuza grande MZC 1-2, beige	513197
Capuchón de protección contra el maquillaje MZC 1-3	521746
Cinta adhesiva Lavalier (LAV-Tape)	502756
Set de accesorios MZ 1	504060

# Declaraciones del fabricante

## Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre este producto. Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

## Conformidad con las siguientes directivas

- Directiva RoHS (2002/95/CE)
- Directiva WEEE (2002/96/CE)




Le rogamos que, al término de su vida útil, deseche el producto a través del centro de recogida y/o reciclaje de su municipio.

## Conformidad CE

- Directiva CEM (2004/108/CE)

La declaración se puede consultar en Internet: [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com).



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)

Printed in Germany

Publ. 12/09

520110/A01