


Microphones 4

Micrófono de condensador de RF (figura en ocho)

MKH 30-P48
Num. de art.02872

Descripcion

El diseño de transductor simétrico del MKH 30 produce una respuesta de frecuencia inusualmente amplia y suave. Es particularmente apropiado para solistas y grupos instrumentales pequeños y también puede servir como un micrófono 'Side' en aplicaciones estereofónicas tipo MS ('Mid-Side'). Como micrófono de apoyo es particularmente útil para la supresión efectiva de sonidos provenientes de fuentes de sonido adyacentes.

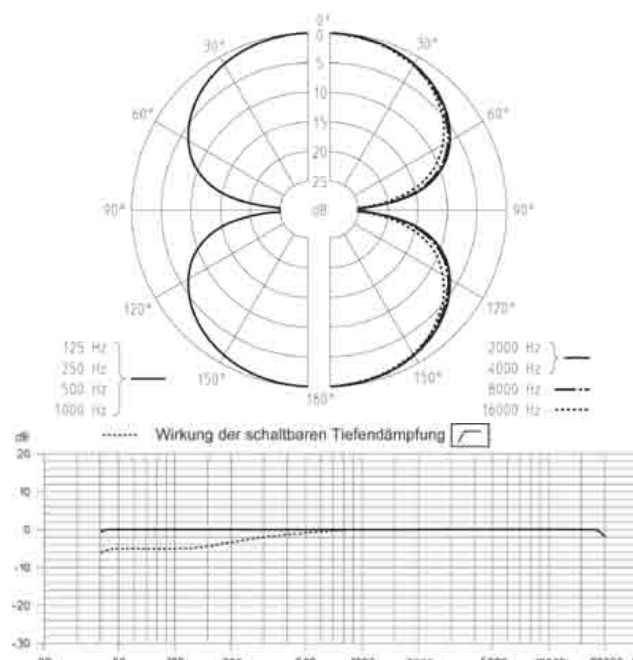

Incluye

- 1 MKH 30
- 1 suspensión elástica MZS 80
- 1 pantalla contra viento MZW 41

Accesorios recomendados

Pedestal de mesa	MZT 100	Num. de art.01883
Fuente de poder de baterías	MZA 14 P 48 U	Num. de art.02960
Protector contra 'popeo'	MZP 40	Num. de art.03132
Cubierta de peluche	MZH 20-1	Num. de art.03610
Canastilla protectora contra viento	MZW 20-1	Num. de art.03606
Suspensión elástica	MZS 80	Num. de art.03685
Clip dual	MZD 30	Num. de art.02990

Características

- Alto rechazo a sonidos laterales
- Ruido propio inherente excepcionalmente bajo
- Tecnología de transductor simétrico que asegura una distorsión extremadamente baja
- Salida balanceada sin transformador y completamente flotante
- Filtro atenuador de bajos ajustable, para compensar efectos de proximidad a una distancia de 0.5 m aproximadamente
- Pre-atenuación ajustable
- Cuerpo de metal ligero anodizado, negro

Datos técnicos

Patrón de captación	figure-of-eight
Sensibilidad (a campo abierto, sin carga, a 1 kHz)	25 (8) mV/Pa +- 1 dB
Impedancia nominal	150 Ohm
Impedancia terminal min.	1000 Ohm
Nivel de ruido equivalente	13 (19) dB
nivel de ruido equivalente	22 (28) dB
Fuente de poder	Phantom 48 +- 4 V
Consumo de corriente	2 mA
Dimensiones	d 25 x 174
Peso	ca. 110 g